




## Сварочные горелки Castolin

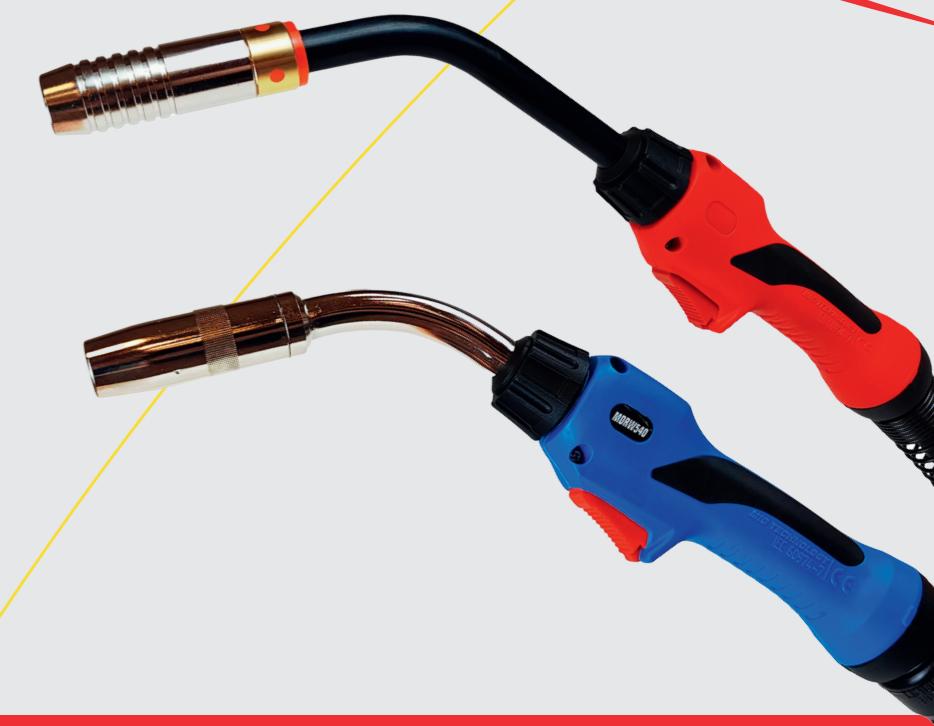

Кастолин, ООО


Тел. +7 495 212-13-51  
e-mail: [info@castolin.pro](mailto:info@castolin.pro)  
[www.castolin-eutectic.ru](http://www.castolin-eutectic.ru)

*Pioneering Industrial Sustainability*

## Плазмотрон C100R (C100)



Расходные элементы горелки

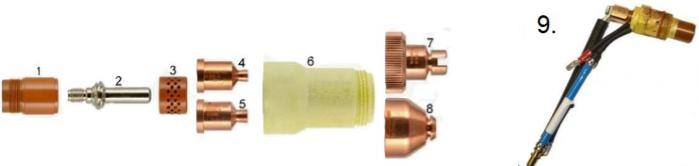

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая производительность и надежность
- ПВ 60% 100A, воздух - 280л/мин @ 5.5bar
- Толщина реза до 40мм.
- Совместим с аппаратом AirJET 105CNC и AirJET1038. Расходные элементы идентичны деталям плазмотрона C100.
- Идеальная эргономика и резиновые вставки на рукоятке для уверенного хвата и противодействия скольжению.
- Доступная длина шланг-пакета 7.5 или 15 метров
- Центральный разъем подключения к аппарату обеспечивает быстрое присоединение горелки к аппарату без использования дополнительных инструментов.

1. Изолатор C100R (C100) арт. 72400009
2. Электрод C100R (C100) арт. 72400007
3. Диффузор C100R (C100) арт. 72400008
4. Сопло 100A для горелки C100R (C100) арт. 72400006
5. Сопло для строжки для горелки C100R (C100) арт. 72400001
6. Кожух защитный C100R (C100) арт. 72400005
7. Колпачок защитный C100R (C100) арт. 72400004
8. Защитный колпачок для строжки C100R (C100) арт. 72400002
9. Головка плазмотрона C100R (C100) арт. 72400003


## CastoPlus 550W



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая производительность и надежность
- Жидкостное охлаждение
- ПВ 100% 600A (в среде CO2), 550A (Ar)
- Поворотный гусак + шарнирное соединение гусака + комфортная сварка в тяжелодоступных местах.
- Резьбовое сопло – исключает попадание воздуха в сварочную ванну из-за неплотного прилегания сопла к гусаку
- Всего 3 расходных элемента, т.к. газовый диффузор встроен в держатель наконечника.
- Идеальная эргономика и резиновые вставки на рукоятке для уверенного хвата и противодействия скольжению.
- Доступная длина шланг-пакета 3,4 или 5 метров
- Евро-разъем подключения к аппарату обеспечивает универсальную совместимость работы с оборудованием любого производителя.

## CastoPlus 400 MPW

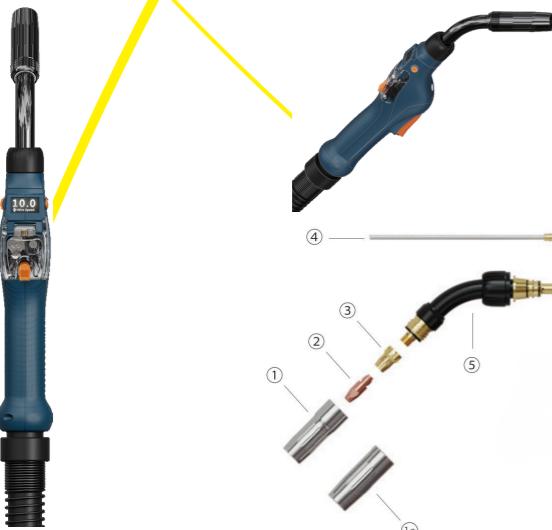

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- MIG/MAG Push-Pull Горелка молоткового типа
- Высокая производительность и надежность
- Жидкостное охлаждение
- ПВ 100% 450A (в среде CO2), 400A (Ar)
- Поворотный гусак + шарнирное соединение гусака + комфортная сварка в тяжелодоступных местах.
- Резьбовое сопло – исключает попадание воздуха в сварочную ванну из-за неплотного прилегания сопла к гусаку
- Всего 3 расходных элемента, т.к. газовый диффузор встроен в держатель наконечника.
- Идеальная эргономика и резиновые вставки на рукоятке для уверенного хвата и противодействия скольжению.
- LED-подсветка зоны сварки
- Доступная длина шланг-пакета до 8 метров
- Готова к работе с аппаратом XuperARC 500 PP

## CastoPlus 505W DIGI



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Цифровой дисплей и удаленное управление всеми параметрами сварочного процесса
- Высокая производительность и надежность
- Жидкостное охлаждение
- ПВ 100% 500A (в среде CO2), 450A (Ar)
- Идеальная эргономика и резиновые вставки на рукоятке для уверенного хвата и противодействия скольжению.
- Евроразъем
- Расходные элементы совместимы с горелками Бинцель
- Доступная длина шланг-пакета до 5 метров
- Готова к работе с аппаратом XuperARC 500 PP

## CastoPlus 496G



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая производительность и надежность
- Газовое (воздушное) охлаждение
- ПВ 60% 490A (в среде CO2), 460A (Ar)
- Поворотный гусак + шарнирное соединение гусака + комфортная сварка в тяжелодоступных местах.
- Резьбовое сопло – исключает попадание воздуха в сварочную ванну из-за неплотного прилегания сопла к гусаку
- Всего 3 расходных элемента, т.к. газовый диффузор встроен в держатель наконечника.
- Идеальная эргономика и резиновые вставки на рукоятке для уверенного хвата и противодействия скольжению.
- Доступная длина шланг-пакета 3 или 5 метров
- Евро-разъем подключения к аппарату обеспечивает универсальную совместимость работы с оборудованием любого производителя.

## CastoPlus 507W



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая производительность и надежность
- Жидкостное охлаждение
- ПВ 100% 550A (в среде CO2), 500A (Ar)
- Шарнирное соединение гусака + комфортная сварка в тяжелодоступных местах.
- Идеальная эргономика и резиновые вставки на рукоятке для уверенного хвата и противодействия скольжению.
- Доступная длина шланг-пакета 3 или 5 метров
- Евро-разъем подключения к аппарату обеспечивает универсальную совместимость работы с оборудованием любого производителя.